

# EPA WOOD STOVE SAVANNAH

POÊLE À BOIS EPA



**BLOWER INCLUDED**  
*VENTILATEUR INCLUS*

**Heavy-gauge plate steel top**  
*Dessus en acier massif*

**High quality stainless steel baffle inside**  
*Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité*

**Very low clearances to combustible materials**  
*Faibles dégagements aux matériaux combustibles*

**Easy-to-access ash drawer**  
*Tiroir à cendres facile d'accès*

**Adjustable handle**  
*Poignée ajustable*




1700, Léon-Harnel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
Tel.: (418) 527-3060  
Fax: (418) 527-4311  
www.drolet.ca  
client@sbi-international.com

www.drolet.ca

# Technical data

## Fiche technique



#DB03020

### Savannah Savannah

<b>Combustible type - Type de combustible :</b>	Wood - Bois
<b>Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) - Surface recommandée (p<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</b>	500 à 1 500 (46 à 140 m <sup>2</sup> )
<b>Heating capacity - Capacité :</b>	44 000 BTU/h (12.8 kWh)
<b>Efficiency - Efficacité :</b>	75 %
<b>Color - Couleur :</b>	Black - Noir
<b>Exterior appliance dimensions:</b>	Width - Largeur: 25" (635 mm)
<b>Dimensions extérieures de l'appareil:</b>	Depth - Profondeur: 25" (533 mm) With blower/Avec ventilateur
	Height - Hauteur: 26" (660 mm)
<b>Flue pipe diameter:</b>	6" (152 mm)
<b>Diamètre du tuyau d'évacuation:</b>	
<b>Chimney type - Type de cheminée :</b>	2 100° F / 650° C
<b>Minimum chimney height:</b>	12' (3,66 m)
<b>Hauteur minimale de la cheminée:</b>	
<b>Firebox dimensions:</b>	Width - Largeur : 22" (559 mm)
<b>Dimensions de la chambre de combustion:</b>	Depth - Profondeur : 13 1/2" (343 mm)
<b>Log loading over - Chauffe sur la :</b>	Width - Largeur
<b>Maximum log length :</b>	19" (483 mm)
<b>Longueur maximale des bûches:</b>	
<b>Door opening dimensions:</b>	Width - Largeur : 17" (432 mm)
<b>Dimensions de l'ouverture de porte:</b>	Height - Hauteur : 7 1/2" (191 mm)
<b>Door type - Type de porte:</b>	Cast iron / Fonte
<b>Pyroceramic glass surface:</b>	Width - Largeur : 15 1/2" (394 mm)
<b>Surface vitrée en pyrocéramique:</b>	Height - Hauteur : 8" (203 mm)
<b>Weight (lbs/kg) - Poids:</b>	285 lbs /130 kg
<b>Limited warranty - Garantie limitée:</b>	Lifetime / À vie

### STOVE PIPE/TUYAU

	SINGLE/SIMPLE	DOUBLE/DOUBLE
Back - Arrière:	15" (381 mm)	6" (127 mm)
Sides - Côtés:	18" (305 mm)	18" (305 mm)
Corners - Coins:	12" (254 mm)	12" (203 mm)
Height - Hauteur:	7" from bottom of unit to ceiling	7" (2,13 m) de la base de l'appareil au plafond

### Clearances to combustible materials: Dégagements aux combustibles de l'appareil:

## Mobile home approved - Approuvé maison mobile

Must be used with fresh air intake kit - Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur

### Options

- 1 Fresh air intake kit  
Ensemble de prise d'air extérieur
- 2 Insulated flexible pipe for fresh air intake kit  
Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur
- 3 Thermodisc - #AC05530  
Thermodisque



# AC02080


Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.

L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.



# AC02090

Length/Longueur: 4' (1.22m)

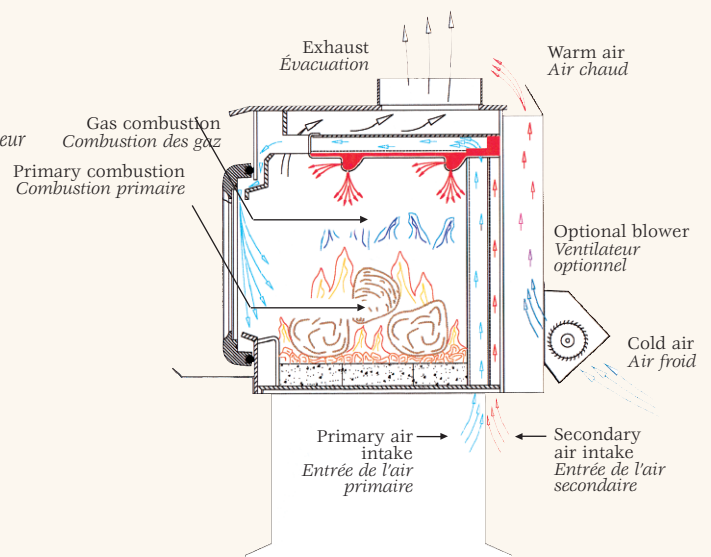

Refer to instructions manual  
All Drolet EPA stoves are approved by OMNI according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Consultez le manuel d'instructions  
Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par OMNI selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Authorized dealer:  
Détaillant autorisé:

PUB025

